


FONDO DE PREPARACIÓN AUTOMOTRIZ LA TROPA 4.1 - COMP A

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Fondo acrílico poliuretano del dos componentes, indicada para su aplicación en superficies metálicas y plásticas automotrices. Su función es nivelar y corregir pequeñas imperfecciones, preparando la superficie para la aplicación de la pintura de acabado.

Producto con excelente poder de recubrimiento, aislamiento, dureza y flexibilidad. Tiene una excelente resistencia química y adhesión, además de prevenir el escurrimiento, incluso cuando se aplica en capas más gruesas.

El Fondo de Preparación Automotriz La Tropa 4.1 - COMP A corresponde al Componente A de la mezcla.

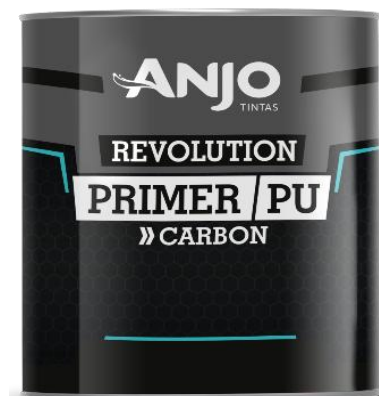

COMPOSICIÓN BASIC

Resinas de poliuretano, minerales, aditivos, pigmentos y diluyentes.

EMBALAJE DE SUMINISTROS

Disponible en embalaje de 900 mL.

VALIDEZ

24 meses.



CATÁLISIS Y DILUCIÓN

4 partes por volumen del Fondo de Preparación Automotriz La Tropa 4.1 -COMP A;
1 parte por volumen del Fondo de Preparación Automotriz La Tropa 4.1 -COMP B;
1 parte por volumen del diluyente en relación con el volumen del Fondo de Preparación Automotriz La Tropa 4.1 -COMP A (según la temperatura del entorno):

Temperaturas hasta 30°C, utilice el TH5003;
Temperaturas superiores a 30°C, utilice el TH5004.

Utilice siempre la regla de catálisis Anjo la tabla de catálisis Anjo.

Utilice una regla de catálisis, asegurarse que el recipiente esta químicamente resistente al producto y tenga paredes laterales rectas.

Los recipientes con paredes irregulares pueden cambiar el volumen de los componentes a dosificar, provocando una falta del exceso de la cantidad y afectando el rendimiento de la aplicación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lija la superficie para eliminar imperfecciones y partes sueltas. Después de lijar, limpia bien la pieza con la Solución Desengrasante Anjo, asegurando la eliminación total de los residuos de aceite.

Superficies metálicas: Se recomienda aplicar el Wash Primer Anjo antes el aplicarlo en las partes donde el metal se queda expuesto, asegurando una mejor adherencia y protección contra la corrosión.

Superficies plásticas: Se recomienda aplicar el Sellador Plastic Anjo antes de aplicar la el Fondo para mejorar la adhesión.



APLICACIÓN

Aplica con una pistola pulverizadora con una abertura del 1,8 mm a 2,0 mm, usando una presión entre 40 y 50 lb/in².

Se recomienda aplicar 2 a 3 manos, con un intervalo de 3 a 5 minutos entre cada una.



SECADO A 25°C

Manejo: 20 a 30 minutos

Lijado: 4 horas

En un horno a 60°C para lijar: 30 a 45 minutos

Como es un producto que se cura por reacción química, el tiempo de secado puede variar según la temperatura y la humedad del entorno.



LIJADO

Para un acabado uniforme, lija la fondo con una lija de grano 320 y 400, terminando con grano 600.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

OTRA INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: www.anjo.com.br TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o +55 (48) 3461-8000 o +55 (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del SAC.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA**www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini
Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 (48) 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc.
Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª
Región.

Visite



/anjotintas

**SAC**

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br